

Stahlzargen

für Herholz-Türblätter

Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff




Bedarfsgerechte Lösungen

Stahlzargenvarianten im Überblick


- **Stahlumfassungszarge Typ SUZ-M für Massivwand / Mauerwerk >> Sortiment 1**
- **Stahlumfassungszarge Typ SUZ-L für Leichtbauwand >> Sortiment 1**
- **Stahlumfassungszarge Typ SUZ-Z als 2-teilige Steckzarge für Massiv- oder Leichtbauwand >> Sortiment 3**

- für Türen ohne technische Anforderungen (gefälzt / stumpf)
- für Brandschutztüren EI30 Typ 3 (gefälzt / stumpf)
- für Brandschutztüren EI30 Typ 4 (gefälzt / stumpf)
- für Schwellentypen FB / DI / SB / S
- für die lichten Durchgangshöhen von 1993 mm bis 2093 mm


Stahlumfassungszarge
Typ SUZ-M
für Massivwand / Mauerwerk
Bodeneinstand 40 mm

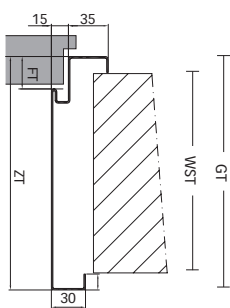

Stahlumfassungszarge
Typ SUZ-L
für Leichtbauwand
ohne Bodeneinstand

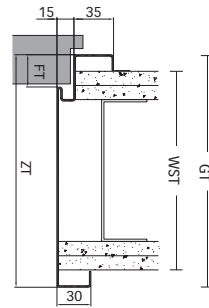


Stahlumfassungszarge Typ SUZ-Z
als 2-teilige Steckzarge
für Massiv- oder Leichtbauwand
ohne Bodeneinstand

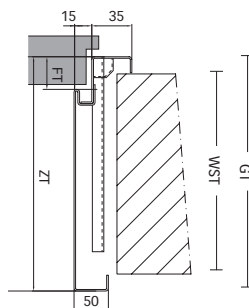


Schwellen für gefälzte Türblätter

Typ S T8501

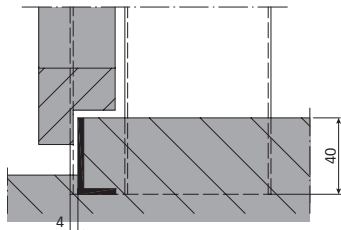


TAM: +16 mm

Typ DI T8502

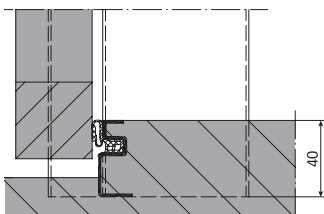


TAM: +20 mm

Typ SB T8509

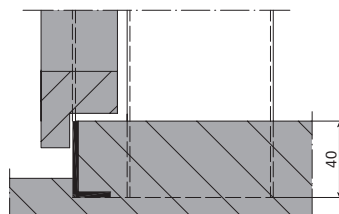

TAM: +16 mm


Typ FB T8510

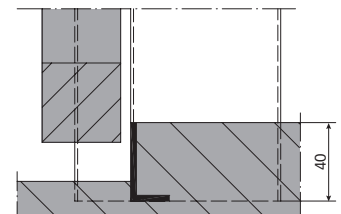

TAM: +20 mm


Schwellen für stumpfe Türblätter

Typ S T8501

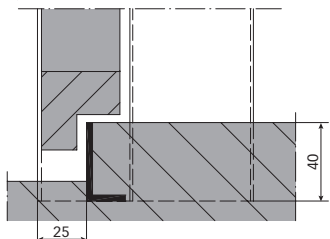


TAM: +16 mm

Typ DI T8502

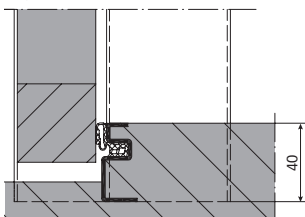


TAM: +20 mm

Typ SB T8509

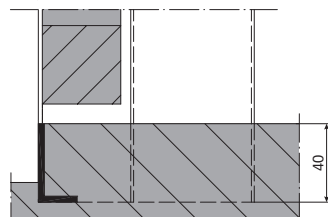

TAM: +0 mm

Typ FB T8510

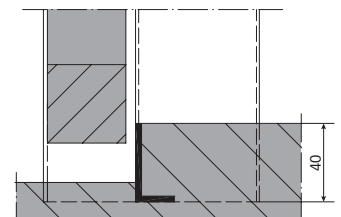

TAM: +20 mm

Reguläres Türblattaussenmass (TAM) + Schwellenverlängerung

Stahlfassungszarge Typ SUZ-M für Massivwand / Massivmauerwerk (für gefälzte und stumpfe Türen 40 / 50 mm)									
Türblattbreite gefälzt [mm]:	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050 *
Türblattbreite stumpf [mm]:	624	674	724	774	824	874	924	974	1024 *
lichte Breite Stahlzarge [mm]:	601	651	701	751	801	851	901	951	1001
WSt [mm]: 80 ; GT [mm]: 110	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WSt [mm]: 90 ; GT [mm]: 120	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WSt [mm]: 100 ; GT [mm]: 130	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 110 ; GT [mm]: 140	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 120 ; GT [mm]: 150	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 130 ; GT [mm]: 160	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 145 ; GT [mm]: 175	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 155 ; GT [mm]: 185	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 170 ; GT [mm]: 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 180 ; GT [mm]: 210	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 200 ; GT [mm]: 230	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 220 ; GT [mm]: 250	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 250 ; GT [mm]: 280	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 270 ; GT [mm]: 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 300 ; GT [mm]: 330	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
EI 30-Ausführung möglich									
* Bei Türblattbreite 1050 mm (gefälzt) / 1024 mm (stumpf) muss bei EI 30 Türen zwingend Typ 4 (50 mm) genommen werden									

Stahlfassungszarge Typ SUZ-L für Leichtbauwände für Wandaufbau-begleitende Montage (für gefälzte und stumpfe Türen 40 / 50 mm)									
Türblattbreite gefälzt [mm]:	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050 *
Türblattbreite stumpf [mm]:	624	674	724	774	824	874	924	974	1024 *
lichte Breite Stahlzarge [mm]:	601	651	701	751	801	851	901	951	1001
WSt [mm]: 75 ; GT [mm]: 105	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WSt [mm]: 100 ; GT [mm]: 130	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 125 ; GT [mm]: 155	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 150 ; GT [mm]: 180	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
EI 30-Ausführung möglich									
* Bei Türblattbreite 1050 mm (gefälzt) / 1024 mm (stumpf) muss bei EI 30 Türen zwingend Typ 4 (50 mm) genommen werden									

Stahlfassungszarge Typ SUZ-Z als 2-teilige Steckzarge für Massiv- oder Leichtbauwand (für gefälzte und stumpfe Türen 40/50 mm)									
Türblattbreite gefälzt [mm]:	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050 *
Türblattbreite stumpf [mm]:	624	674	724	774	824	874	924	974	1024 *
lichte Breite Stahlzarge [mm]:	601	651	701	751	801	851	901	951	1001
WSt [mm]: 80 ; GT [mm]: 110	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WSt [mm]: 90 ; GT [mm]: 120	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WSt [mm]: 100 ; GT [mm]: 130	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 110 ; GT [mm]: 140	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 125 ; GT [mm]: 155	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 130 ; GT [mm]: 160	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 145 ; GT [mm]: 175	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 150 ; GT [mm]: 180	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 170 ; GT [mm]: 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 180 ; GT [mm]: 210	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 200 ; GT [mm]: 230	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 220 ; GT [mm]: 250	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 250 ; GT [mm]: 280	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 270 ; GT [mm]: 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
WSt [mm]: 300 ; GT [mm]: 330	x	x	x	x	x	x	x	x	x *
EI 30-Ausführung möglich									
* Bei Türblattbreite 1050 mm (gefälzt) / 1024 mm (stumpf) muss bei EI 30 Türen zwingend Typ 4 (50 mm) genommen werden									

Herholz AG
Reitmenstrasse 7
CH - 8952 Schlieren
t +41 56 484 60 00
f +41 56 484 60 60

mail@herholz.ch
herholz.ch

Herholz®

Herholz hat die Tür im Griff


Der Weg zum perfekten Türelement

Willkommen in der Herholz-Türenwelt!

Als Komplettanbieter bietet Herholz neben dem Standardbereich ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Innentüren an, das durch Glastüren, Schiebetüranlagen und Türgriffe abgerundet wird. Wir sind überzeugt, dass auch Sie in unserem breitgefächerten Programm die ideale Türenlösung für Ihren individuellen Einrichtungsstil finden. Überzeugen Sie sich live von den Herholz-Produkten in einer der zahlreichen Ausstellungen unserer Fachhändler bei Ihnen vor Ort. Als besonders interessant erweist sich das perfekte Zusammenspiel einer Herholz-Tür mit einer Stahlzarge. Eine Symbiose, von der auch Sie als Fachhandelspartner besonders profitieren, denn **ab sofort gilt nur noch eine Bestellung von Herholz-Türblatt und Stahlzarge an eine Adresse.**



Modern-Türelement Horizont
Decora Vital Ast-Eiche quer

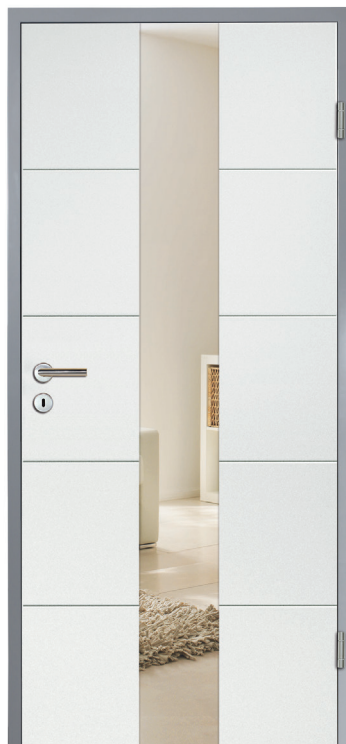

Elegant-Türelement Esprit 24
Weißlack-Oberfläche
(Handlackierung),
Zusatzausstattung:
Inkl. Direktverglasung
mittig ESG-Glas klar,
in flächenbündiger Ausführung



Zeitlos-Türelement
Kanadischer Ahorn